
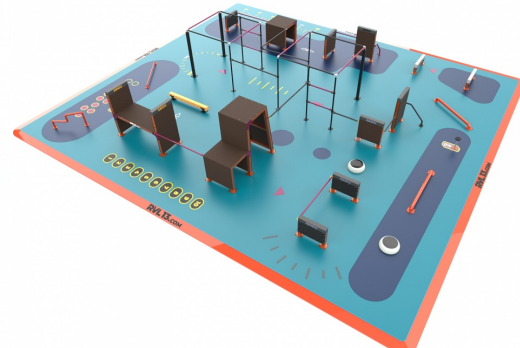


NÁZEV PRODUKTU

Eridu 215

KÓD PRODUKTU

E215A

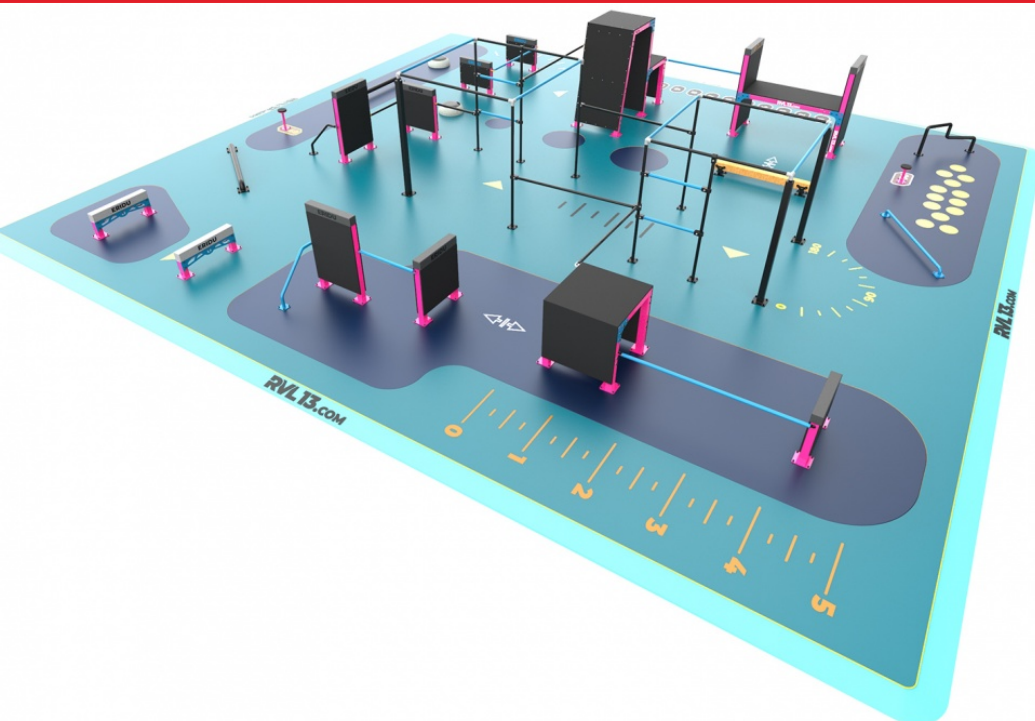

V tomto skvělém parku se rozhodně nebude nikdo nudit. Na 215 m² se totiž nalézají takové množství překážek, že je během jednoho tréninku ani nestihnete vystřídat.

Parkurové sestavy RVL13 nabízejí možnost kvalitního tréninku síly, rovnováhy i dynamických triků. Ačkoli lze parkour provozovat kdekoli v přírodě i městské zástavbě, pro nácvik jednotlivých pohybů je nejlepším řešením právě bezpečné prostředí kvalitního parkurového parku s měkkým sportovním povrchem. Každá sestava je koncipována tak, aby při daném prostoru nabídla co nejširší škálu možných tras a překážek různého typu od balančních kladin po různé vysoké zídky, průskoky a nakloněné plošiny.

Parky navržené RVL13 splňují nejpřísnější bezpečnostní normu EN 16:899 a jednotlivé sestavy vznikají ve spolupráci s předními českými atlety. Mezi materiály použitými při jejich konstrukci nalezneme například speciální vibrované betonky, protiskluzné desky či ocelové jekly a trubky s otěruvzdornou povrchovou úpravou pro nejlepší úchop.

SEGMENTY

NÁZEV PRODUKTU**Eridu 215****KÓD PRODUKTU****E215A****Obecné informace****Značka****Použití** cvičení, protahování, posilování**Technické specifikace****Rozměry** ---**Max. výška pádu (HIC v m)** 1.88m**Barevná škála** Paleta RAL**Počet stanovišť** 44+**Povrchová úprava**

A) Stříkaný zinkový základ + komaxit 120μ B) Žárový zinek + komaxit 120μ

Použité materiály

	Průměr	Šířka
Bradla	51mm	4,5mm
Hrazdy	33,7mm	3,5 - 4,5mm
Pilíře (čtvercový půdorys)	100mm	4,0mm

Doporučená dopadová plocha**Optimální rozměr** 15.5m x 14m**Podklad** Betonová deska + EPDM či betonové patky + sypký materiál

Společnost Enuma Elis s.r.o. vždy doporučuje instalaci dle bezpečnostní normy EN 16:630

Dodání a instalace**Doba dodání** 5 - 8 týdnů**Normy** EN16:630

NÁZEV PRODUKTU

Eridu 215

KÓD PRODUKTU

E215A

