


NÁZEV PRODUKTU  
**COMBO 450**

KÓD PRODUKTU  
**CB450**

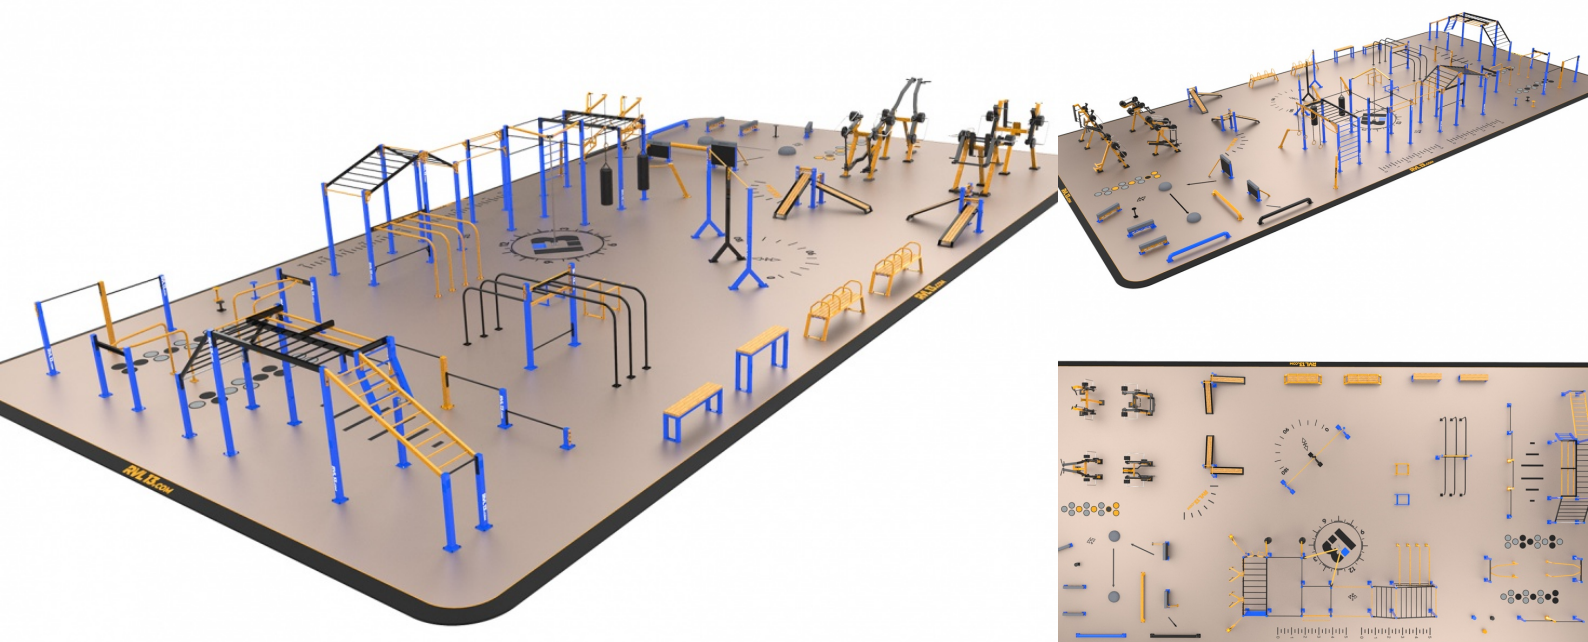

**SEGMENTY**

**NÁZEV PRODUKTU****COMBO 450****KÓD PRODUKTU****CB450****Obecné informace****Značka****Použití** cvičení, protahování, posilování**Technické specifikace****Rozměry** ---**Max. výška pádu (HIC v m)** 1.80m**Barevná škála** Paleta RAL**Počet stanovišť** 80+**Povrchová úprava**

A) Stříkaný zinkový základ + komaxit 120μ B) Žárový zinek + komaxit 120μ

**Použité materiály**

	<b>Průměr</b>	<b>Šířka</b>
<b>Bradla</b>	51mm	4,5mm
<b>Hrazdy</b>	33,7mm	3,5 - 4,5mm
<b>Pilíře (čtvercový půdorys)</b>	100mm	4,0mm

**Doporučená dopadová plocha****Optimální rozměr** 30m x 15m**Podklad** Betonová deska + EPDM či betonové patky + sypký materiál

Společnost Enuma Elis s.r.o. vždy doporučuje instalaci dle bezpečnostní normy EN 16:630

**Dodání a instalace****Doba dodání** 5 - 8 týdnů**Normy** EN16:630